



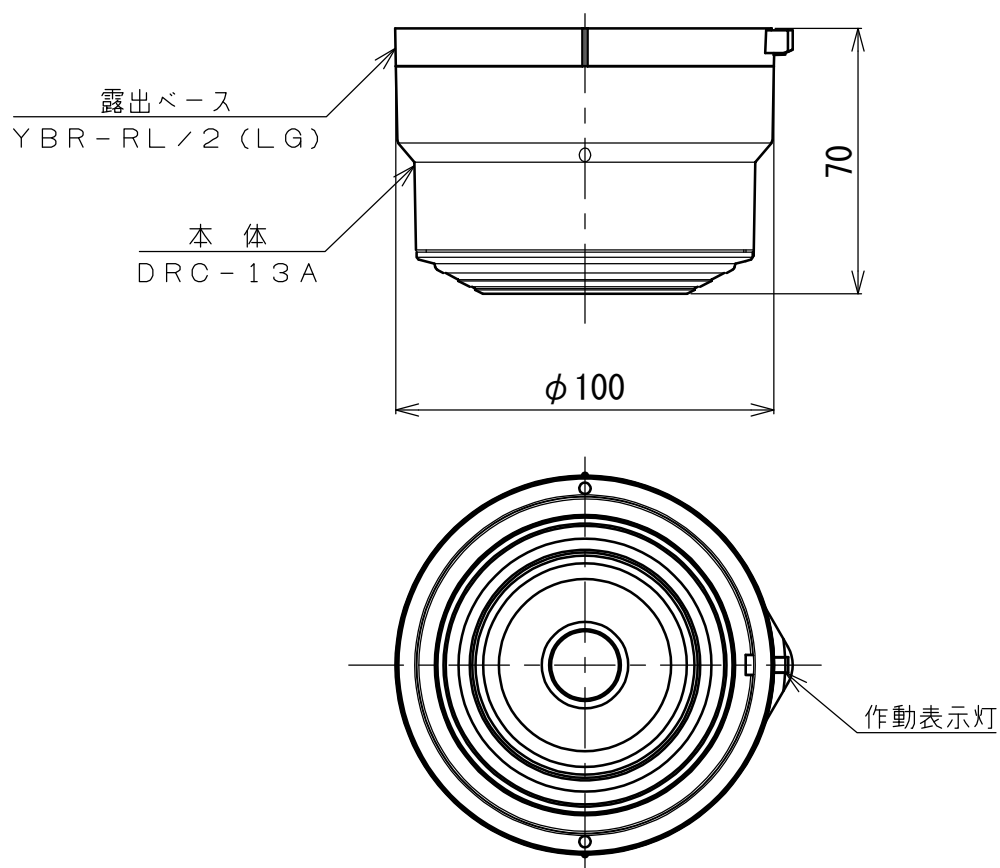

取付寸法図

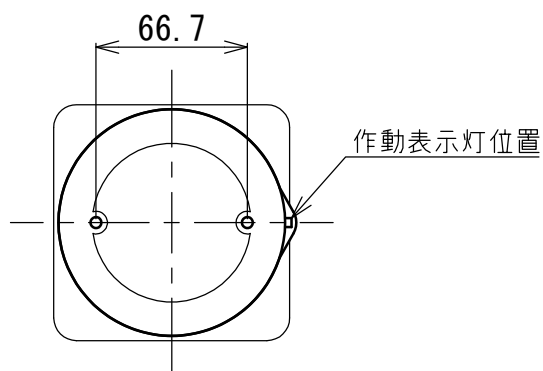

仕 様	種別	赤外線式スポット型感知器	構造	露出型
	公称監視距離	13m～20m	材質	本 体：自己消火性樹脂 ベース：自己消火性樹脂
	最大監視視野角	100°（±50°）	色彩	本 体：ライトグレー ベース：ライトグレー
	型式番号	感第2023～20号	質量	約170g（ベース含む）
	定格	DC24V，100mA	適合ボックス・カバー	ボックス：中形四角アウトレットボックス （JIS C 8340）
	使用電圧	DC15V～30V	カバー	：中形四角丸孔カバー （JIS C 8340⑤）
	監視電流	約70μA（DC24V時）		
	作動原理	赤外線式		
	使用温度範囲	－10℃～50℃		
	接続機器	作動表示機能を付加した受信機		
	移報端子容量	DC24V，60mA		

品 名	感知器	商品記号	DRC-13RLKA	図 番	2-6-001-9645-021
単 位	mm	作成日	2023.07.10	株式会社	